MES ANALYSES
DU QUARTIER
N° 11 / 2026

ANALYSE CITOYENNE · RISQUES CÔTIERS ET AMÉNAGEMENT
Libreville, Gabon, 18 octobre 2026

On a visité tous les chantiers de Port-Gentil pendant deux semaines, sauf celui des inondations.

Inondation pluviale, submersion marine et érosion du trait de côte, les grands absents de la tournée présidentielle

Par Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI | Rubrique : risques côtiers, assainissement et urbanisme | Temps de lecture : 18 min

RÉSUMÉ

Hôpitaux, université, lycée d'excellence, logements, caserne de pompiers, centre commercial, hôtels, péage et voie de contournement : la tournée du chef de l'État à Port-Gentil, débuté le 12 septembre 2026, a couvert à peu près tout ce qu'une ville attend. P**ar contre, elle n'a pas couvert le problème épineux dans la capitale économique qui est celui des inondations**. Ni le drainage pluvial, ni la submersion marine, ni l'érosion du trait de côte. Il faut savoir que Port-Gentil est posée sur un cordon sableux à environ 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, 64 % de ses plaines sont aujourd'hui inondables et les travaux de la présente analyse portent cette proportion à 90 % à l'horizon 2100. Ce numéro met les cartes de submersion marine en regard de la liste des chantiers, et pose une question simple : **à quoi servira un hôpital neuf dont la route d'accès est sous l'eau à la première grande pluie combiné à une marée de vive-eau ?**

3 m	64 %	90 %	0
l'altitude moyenne de l'île Mandji au-dessus du niveau de la mer	la part des plaines de l'île aujourd'hui inondables	la projection retenue pour l'horizon 2100	chantier consacré à l'eau dans la tournée du 16 septembre

INTRODUCTION

Débuté le 12 septembre 2026, le chef de l'État a passé plus d'une semaine sur les chantiers de Port-Gentil. Hôpital général, hôpital psychiatrique, centre de réinsertion professionnelle, lycée d'excellence du Prytanée militaire, future université polytechnique, immeubles R+10, caserne de sapeurs-pompiers, brigade de police, centre commercial, projets hôteliers, site du futur péage et tracé de la voie de contournement. La liste est longue et elle correspond à des besoins que personne ne conteste.

Deux jours plus tard, le Conseil des ministres se tenait dans la même ville. J'ai consacré le numéro précédent à ce communiqué. Celui-ci porte sur la journée qui l'a précédé, et surtout sur ce qui n'y a pas été dit.

Au cours de cette tournée, un mot n'a pas été prononcé publiquement : **inondation**. Ni le drainage pluvial, ni la submersion marine, ni l'érosion du trait de côte. Nous étions à la mi-septembre, c'est-à-dire à quelques semaines de la reprise des pluies, dans une ville posée sur un cordon sableux à environ quatre mètres au-dessus du niveau de la mer.

Je n'écris pas cela pour diminuer le travail accompli. Je l'écris parce qu'une ville se construit dans l'ordre, et que cet ordre commence par le sol et par l'eau.

1. CE QU'IL FAUT PORTER AU CRÉDIT DE CETTE TOURNÉE

Commençons par ce qui va dans le bon sens, et il y a de quoi faire. Le chef de l'État n'a pas seulement coupé des rubans. Sur plusieurs sites, il a demandé que les plans soient revus avant la réalisation définitive des ouvrages, pour tenir compte des contraintes de terrain et des usages futurs. C'est exactement la séquence que je réclame depuis plusieurs numéros : corriger sur le papier coûte mille fois moins cher que corriger sur le béton.

Le contenu du programme est également cohérent. Se soigner, se former, se loger, se déplacer, travailler et vivre en sécurité : ces six entrées couvrent l'essentiel de ce qu'une ville de près de deux cent mille habitants attend de la puissance publique. Le recensement de 2026 place l'Ogooué-Maritime au troisième rang national avec 292 652 habitants, derrière l'Estuaire et le Haut-Ogooué, et l'essentiel de ce poids se concentre à Port-Gentil.

Il faut enfin reconnaître qu'un calendrier a été posé. Le gouvernement s'est donné jusqu'au **30 août 2028** pour rendre la transformation visible, et un comité de pilotage a été installé en avril 2026 pour suivre les cahiers des charges et les délais. Dans un pays où les programmes s'annoncent

plus souvent qu'ils ne se livrent, une date et un organe de suivi ne sont pas des détails.

2. LE SUJET QUI N'A PAS ÉTÉ POSÉ

Venons-en à l'absence. Dans la retranscription du reportage consacré à ces journées, on trouve la santé, la formation, le logement, la sécurité, le commerce, le tourisme et la mobilité. On n'y trouve ni drainage, ni assainissement pluvial, ni érosion, ni submersion, ni changement climatique.

Le contraste est d'autant plus net qu'un chiffre circule sur l'eau, mais dans l'autre sens. Environ **cent milliards de francs** sont annoncés pour la production et la distribution d'eau potable, avec un objectif de 100 000 m^3 par jour et environ 120 km de réseau supplémentaire. L'eau qu'il faut amener dans la ville est chiffrée et financée. L'eau qu'il faut en faire sortir ne l'est pas.

Ce n'est pas faute d'antécédents. En mars 2010, un Conseil des ministres avait consacré 43,5 milliards de francs à un grand canal d'évacuation des eaux pour Port-Gentil. Seize ans plus tard, l'ouvrage n'existe pas. Un projet de conception et de réhabilitation du réseau de collecte et de drainage des eaux pluviales figure bien au portefeuille du ministère des Travaux publics, mais ni son montant ni son calendrier ne sont publics.

La mairie, elle, a fait ce qu'elle pouvait avec ses moyens. En juin 2026, elle a lancé au quartier Léon Mba des opérations de curage des caniveaux, de dessablement des grands collecteurs et de nettoyage des bassins versants, avec des engins prêtés par une entreprise locale. Le geste est juste et il arrive au bon moment de l'année. Il reste qu'un curage n'est pas une politique d'assainissement, et qu'une commune ne peut pas porter seule un réseau structurant.

Je ne crois pas une seconde que les autorités locales ignorent le problème. Elles le vivent chaque saison. Je crois que ce sujet **n'a pas de porteur**. Il relève à la fois de la commune, des travaux publics, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, ce qui revient à dire qu'il ne relève de personne en particulier. Un sujet sans porteur ne monte pas dans une visite présidentielle.

Il y a plus surprenant encore. Le chef de l'État connaît Port-Gentil, ses saisons et ses quartiers bas. Les responsables locaux, eux, gèrent chaque année les conséquences des grandes pluies et savent nommer les rues qui se ferment. Une visite de cette ampleur était l'occasion de porter le dossier devant celui qui peut l'arbitrer et le financer. L'occasion est passée.

Le calendrier rend l'omission plus visible. La tournée s'est tenue à la mi-septembre, au moment où la saison sèche s'achève sur le littoral et où les premières grandes pluies s'annoncent. C'est la période de l'année où une ville vérifie ses exutoires et ses bassins, et c'est celle où le sujet n'a pas été nommé.

La question se pose alors dans des termes très simples, ceux qu'emploierait n'importe quel habitant. **À quoi bon investir dans la pierre si l'assainissement de la ville n'est pas traité. À quoi bon de beaux équipements si leur accès est compromis à la première grande pluie ou à la première marée de vive-eau.** Un hôpital inaccessible un jour de pluies est un hôpital fermé ce jour-là, et c'est précisément le jour où l'on en a le plus besoin.



Figure 1. Présentation d'un projet immobilier et hôtelier de bord de mer lors de la tournée du 16 septembre 2026. Capture d'écran du journal de 20 h de Gabon 1ère.

3. TROIS ALÉAS, UN SEUL TERRITOIRE

Avant d'aller plus loin, il faut distinguer trois phénomènes que la conversation publique mélange souvent sous le mot inondation. Ils n'ont ni les mêmes causes, ni les mêmes remèdes, ni les mêmes échéances.

L'ALÉA	CE QUI LE PRODUIT À PORT-GENTIL	CE QU'IL MENACE
Inondation pluviale	Sols sableux saturés, nappe affleurante, relief quasi nul, réseau de canaux à faible pente encombré de sédiments et de déchets. L'eau ne s'infiltre plus et ne s'écoule pas.	**Le centre-ville, les administrations, les écoles et les quartiers bas. C'est l'aléa le plus fréquent et le seul qui frappe chaque année.**
Submersion marine	Marée de vive-eau, surcote de tempête et surcote de déferlement qui s'additionnent. Le niveau de la mer monte plus haut que la cote des terrains bas et des exutoires.	**La façade ouest exposée à la houle, les rives basses de la baie du Cap Lopez, les zones portuaires et industrielles.**
Érosion du trait de côte	Transit sableux le long du cordon littoral, houle d'ouest et de sud-ouest, ouvrages qui interrompent la dérive, prélèvements de sable.	**Le cordon dunaire de la côte ouest, la flèche du Cap Lopez, les terrains gagnés sur la mer et les équipements de bord de mer.**
Et leur combinaison	Une pluie forte qui tombe pendant une marée de vive-eau. Le réseau gravitaire n'a plus de charge hydraulique, les exutoires refoulent et la ville se remplit par les deux bouts.	**C'est le scénario qui explique la plupart des épisodes vécus. Il ne se traite ni par le seul curage, ni par la seule digue.**

Figure 2. Les trois aléas hydriques de Port-Gentil et leur combinaison.

4. LA GÉOGRAPHIE D'UNE VILLE POSÉE SUR DU SABLE

Pour comprendre pourquoi Port-Gentil se remplit d'eau, il faut regarder le support physique de la ville avant de regarder ses canalisations.

Port-Gentil n'est pas posée sur un plateau. Elle occupe l'extrémité d'un **cordon sableux** construit par la dérive littorale, entre l'océan Atlantique à l'ouest et la baie du Cap Lopez à l'est. L'altitude moyenne tourne autour de 3 mètres, avec de larges secteurs sous les deux mètres. Le sable est perméable, mais la nappe est à quelques dizaines de centimètres de la surface : dès qu'elle est pleine, l'infiltration cesse et toute la pluie devient du ruissellement.

La ville draine donc par gravité, à travers un réseau de canaux et de caniveaux qui se jettent pour l'essentiel dans la baie. Or la pente disponible entre le point haut d'un quartier et le niveau de la mer se compte en décimètres. C'est ce que les hydrauliciens appellent une faible charge hydraulique, et c'est la clé de tout le dossier. La conséquence est simple à énoncer. À marée basse, le réseau fonctionne. À marée de vive-eau, l'exutoire est noyé et l'eau ne sort plus. Si une forte pluie tombe pendant cette fenêtre, la ville se remplit par le haut et par le bas en même temps. **Ce n'est pas le réseau qui est trop petit, c'est la mer qui est trop haute au mauvais moment**. Un curage, aussi soigneux soit-il, ne change rien à cette équation.

À cette mécanique quotidienne s'ajoutent deux évolutions lentes. L'élévation du niveau moyen de la mer réduit chaque année la charge hydraulique disponible, donc la capacité du réseau, sans qu'aucun tuyau n'ait bougé. Et l'érosion du trait de côte déplace la ligne de rivage sur la façade ouest, là où la houle d'ouest et de sud-ouest travaille en permanence le cordon dunaire.

La concertation nationale tenue à Port-Gentil en octobre 2020 avait déjà posé les chiffres : environ 3 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, 64 % des plaines de l'île aujourd'hui inondables, et une projection de 90 % à l'horizon 2100. Ces chiffres sont publics depuis six ans. Ils n'ont, à ma connaissance, jamais été traduits dans un document d'urbanisme opposable.

5. CE QUE MONTRENT LES CARTES

Les deux planches qui suivent sont issues de mes travaux de recherche, conduits au laboratoire IDEES de l'université de Caen Normandie. Elles ne décrivent pas une inondation qui a eu lieu. Elles décrivent un niveau marin extrême, construit et cartographié selon une méthode qu'il faut expliquer, parce que la méthode conditionne la lecture.

Le niveau retenu additionne trois composantes. D'abord **l'événement historique de 1962**, qui sert de référence pour le niveau marin exceptionnel sur cette portion de côte. Ensuite la surcote de déferlement, ce supplément de hauteur d'eau que la houle produit en arrivant sur une plage à faible pente et que l'on appelle le wave setup. Enfin l'élévation du niveau de la mer projetée à l'horizon 2100. Le tout est croisé avec la topographie fine du littoral de l'île.

Le résultat n'est donc pas une prédiction. C'est un scénario de référence, du même type que celui qui sert partout ailleurs à dimensionner une digue ou à délimiter une zone constructible. Sa fonction est de dire où placer un hôpital, pas de dire quel jour la mer montera.

À l'échelle de la commune, la planche fait apparaître une géographie qui devrait retenir l'attention de tout aménageur. Les rives basses de la baie du Cap Lopez sont largement atteintes, y compris le site retenu pour le port de la zone franche, les abords de la raffinerie, le nouveau port et l'ancienne base marine. Sur la façade océanique, la bande littorale du secteur de Télémania est concernée, de même que les abords du site PG2. Le terminal pétrolier du Cap Lopez se trouve sur la flèche sableuse, c'est-à-dire sur la forme la plus mobile de tout le système.

À l'échelle du centre-ville, la seconde planche montre autre chose : le dessin du réseau de canaux et de caniveaux se superpose presque exactement aux secteurs bas. Ces canaux ne sont pas seulement des ouvrages de drainage, ce sont les traces des anciens axes d'écoulement de l'île. Lorsqu'ils refoulent, l'eau reprend simplement le chemin qu'elle empruntait avant la ville.

On voit aussi sur cette planche que les emprises les plus hautes sont les remblais, les axes routiers et quelques îlots bâtis. Le relief de Port-Gentil est un relief fabriqué. Chaque remblai construit pour mettre un bâtiment hors d'eau retire du volume de stockage à son voisinage immédiat, et déplace le problème d'une parcelle à l'autre. C'est la raison pour laquelle l'assainissement pluvial ne peut pas s'instruire parcelle par parcelle, mais bassin versant par bassin versant.

Il faut dire ce que ces cartes ne font pas, car une carte mal lue fait plus de dégâts qu'une carte absente. Elles

représentent un niveau d'eau statique appliqué à la topographie, ce que la littérature appelle l'approche en baignoire. Elles **ne simulent ni l'écoulement dans le temps, ni le fonctionnement des canaux, ni l'effet des ouvrages**. Elles indiquent donc une enveloppe de terrains atteignables, pas une hauteur d'eau garantie en chaque point. Elles dépendent enfin de la qualité du modèle de terrain, qui reste le maillon faible dans une ville où la topographie change à chaque remblai.

Ces limites n'affaiblissent pas ces cartes, elles la cadrent. Une enveloppe de submersion sert à classer des terrains et à hiérarchiser des investissements. Pour dimensionner un ouvrage, il faudra un levé topographique récent, un modèle hydraulique du réseau et une campagne de mesures marégraphiques. Cela coûte le prix de quelques dizaines de mètres de route, et cela devrait précéder les chantiers plutôt que les suivre.

Une dernière remarque de méthode. Ces cartes datent de 2022 et sont issues d'un travail universitaire, donc d'une initiative individuelle. Ce n'est pas une situation normale. La cartographie de l'aléa dans la capitale économique du pays devrait être une donnée publique, produite, actualisée et opposable par l'administration, et non un sous-produit d'une thèse de doctorat que son auteur diffuse ensuite comme il peu . Avant les planches modélisées, deux clichés pris sur le terrain. Ils montrent les deux visages de la submersion marine, et ces deux visages méritent d'être distingués. À gauche, la mer franchit un ouvrage de bord de mer : la vague se brise sur le parapet, passe par-dessus et retombe derrière, si bien que la nappe d'eau se forme du côté de la ville alors que le niveau moyen de la mer reste sous la crête. C'est un franchissement par paquets de mer, il est bref, répétitif et il dépend de la houle autant que de la marée. À droite, il n'y a ni vague ni projection : le plan d'eau est monté jusqu'au plancher des habitations et s'y est installé. C'est un débordement par la marée, lent, silencieux et bien plus long à se retirer.

La distinction n'est pas académique, parce qu'elle commande la réponse. Contre le franchissement, on travaille la forme de l'ouvrage, sa crête, son couronnement et la dissipation de l'énergie de la houle. Contre le débordement, aucun mur ne suffit : il faut de la cote, donc du remblai, du relogement ou de la construction adaptée. Confondre les deux, conduit à construire un muret là où il aurait fallu rehausser, et c'est une erreur qui se paie deux fois

FRANCHISSEMENT PAR PAQUETS DE MER



DÉBORDEMENT PAR LA MARÉE



Figure 3. Deux mécanismes distincts de submersion marine sur le littoral de Port-Gentil. Photographies : Louis K. Yembi-Yembi,.

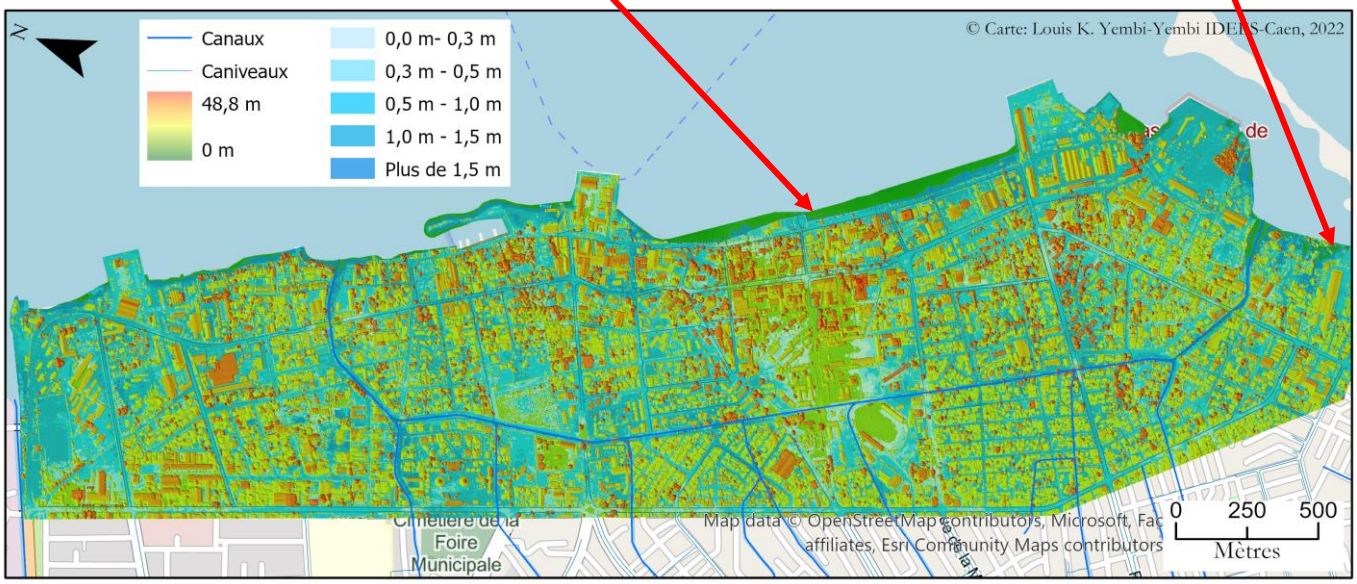


Figure 4. Submersion marine modélisée à l'échelle du centre-ville, scénario combinant l'événement historique de 1962, la surcote de déferlement et l'élévation du niveau de la mer à l'horizon 2100, superposé au modèle numérique de surface haute précision et au réseau de canaux et de caniveaux. Carte : Louis K. Yembi-Yembi, IDEES-Caen, 2022.



Figure 5. Le même scénario à l'échelle de la commune de Port-Gentil, scénario combinant l'événement historique de 1962, la surcote de déferlement et l'élévation du niveau de la mer à l'horizon 2100. Carte : Louis K. Yembi-Yembi, IDEES-Caen, 2022, fond Spot 6 2015 (GEOSUD).

6. POURQUOI CELA CONCERNE DIRECTEMENT LES CHANTIERS VISITÉS

On pourrait croire que ce dossier est parallèle au programme de la ville. Il lui est en réalité intérieur. Chacun des chantiers inspectés lors de la visite du chef de l'Etat porte une question d'eau qui conditionne son fonctionnement futur, et aucune de ces questions n'a reçu de réponse publique.

LE CHANTIER VISITÉ	LA QUESTION D'EAU QUI S'Y ATTACHE ET QUI N'A PAS ÉTÉ POSÉE
Hôpital général et hôpital psychiatrique	Un hôpital ne vaut que par son accessibilité à toute heure. Quelle est la cote du terrain, celle du plateau technique, celle de la voie d'accès et celle du groupe électrogène de secours ? Un service d'urgence isolé huit heures par une inondation devient un service fermé.
Université polytechnique et lycée d'excellence	Des campus reçoivent des milliers de personnes chaque jour et occupent de grandes emprises imperméabilisées. Où part l'eau de leurs toitures et de leurs parkings, et le bassin versant dans lequel ils s'insèrent peut-il l'absorber ?
Caserne de sapeurs-pompiers et brigade de police	Ce sont les deux bâtiments qui doivent rester opérationnels quand tout le reste est sous l'eau. Leur implantation devrait être la première à être calée sur une carte d'aléa, et c'est celle dont on parle le moins.
Immeubles R+10 et programmes de logements	Un immeuble de dix étages en terrain sableux et en nappe affleurante suppose des fondations profondes et un rabattement de nappe. Le surcoût est connu à l'avance si l'aléa est cartographié, et il se découvre en cours de chantier s'il ne l'est pas.
Voie de contournement et site du péage	Un linéaire annoncé entre 17 et 38 kilomètres selon les sources, qui traverse des terrains bas et longe le bord de mer. Un remblai routier est aussi un barrage : il peut protéger un côté et aggraver l'inondation de l'autre s'il n'est pas transparent à l'eau.
Projets hôteliers et centre commercial du bord de mer	La façade ouest est le secteur exposé à la houle et au recul du trait de côte. Construire face à l'océan demande de connaître la position de la ligne de rivage projetée et la marge de recul retenue, et ces deux chiffres ne sont pas publics.

Figure 6. Les chantiers inspectés le 16 septembre 2026 et la question hydraulique attachée à chacun.

> ***« Construire utile, fonctionnel et de manière durable. »***
>
> L'exigence affichée par le chef de l'État au cours de la tournée du 16 septembre 2026, telle que la rapporte le journal de Gabon 1ère. Durable, sur une île à quatre mètres au-dessus de la mer, veut d'abord dire hors d'eau.

7. CE QUI EXISTE DÉJÀ, ET QU'IL SUFFIRAIT D'ACTIVER

Il serait injuste de présenter ce dossier comme un désert. Les instruments existent, et c'est d'ailleurs le constat que je faisais dans le numéro consacré aux outils de l'aménagement du territoire : au Gabon, le problème se situe rarement dans la conception et presque toujours dans l'exécution.

Le pays élabore depuis 2025 un **deuxième plan national d'adaptation** au changement climatique, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement. Ses axes annoncés sont exactement ceux dont Port-Gentil a besoin : restauration des mangroves, renforcement des digues, réhabilitation du drainage urbain, cartographie des aléas et relogement des populations exposées. La ville y est citée comme l'une des zones les plus vulnérables du pays.

La direction générale de l'aménagement du territoire affiche par ailleurs dans sa boîte à outils une cartographie des zones à risque et une cartographie des zones de relogement. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan d'urbanisme de détail et le plan local de développement offrent tous les trois un support juridique pour opposer un zonage d'aléa à un permis de construire.

Il manque deux choses, et deux seulement. La première est un **document unique**, validé par l'administration, qui transforme les cartes d'aléa en zonage réglementaire. La seconde est de l'argent affecté, ce qui nous ramène au Fonds de péréquation des collectivités locales dont les statuts viennent d'être approuvés. Une commune ne peut pas financer un réseau structurant de ce type sur sa fiscalité propre, même quand cette commune est la capitale économique du pays.

8. CE QUE LA GÉOGRAPHIE APPORTE À CE DOSSIER

Trois enseignements, et ils valent au-delà de Port-Gentil.

Le premier est que **l'aléa est une donnée d'urbanisme avant d'être un sujet d'environnement**. Tant que la submersion et l'inondation resteront traitées comme une politique environnementale, elles seront discutées dans des ateliers et financées par des projets. Le jour où elles

deviennent une contrainte de permis de construire, elles changent d'échelle et de force.

Le deuxième tient aux temporalités. Le programme de la ville court sur vingt-trois mois. Les projections de submersion courent sur soixante-quinze ans. Ces deux horizons n'ont rien à voir, et c'est précisément pourquoi il faut les faire dialoguer. Un bâtiment construit en 2027 sera encore là en 2080. La décision courte engage le temps long, et elle l'engage sans le savoir.

Le troisième est le plus concret. Une ville comme Port-Gentil devrait tenir trois cartes et une seule : la carte de l'aléa, la carte des réseaux et la carte des projets. Séparées, elles produisent ce que nous observons, c'est-à-dire des équipements neufs dans des secteurs bas. Superposées, elles coûtent le prix d'un poste de géomaticien et de quelques mois de travail.

SIX PROPOSITIONS POUR REMETTRE L'EAU DANS LE PROGRAMME DE PORT-GENTIL

1

Ouvrir un volet inondation dans le comité de pilotage de la ville

Le comité installé le 29 avril 2026 suit les chantiers, les cahiers des charges et les délais. Il lui manque un chapitre sur le drainage, la submersion et le trait de côte, avec un responsable identifié et un point d'avancement publié au même rythme que les autres. Tant que personne ne porte ce sujet, il restera hors de la table.

2

Publier une carte d'aléa opposable et la joindre aux autorisations

Les données existent, en partie dans les travaux universitaires et en partie chez les opérateurs pétroliers installés sur place. Il s'agit de les rassembler, de les faire valider par l'administration et d'en tirer un zonage annexé au document d'urbanisme. Un aléa cartographié devient une contrainte de construction. Un aléa connu de tous mais non cartographié ne produit aucun effet juridique.

3

Fixer une cote plancher minimale pour les équipements publics

Hôpital, université, caserne, brigade, école : ces bâtiments doivent rester accessibles pendant l'événement, pas seulement y résister. Une cote plancher de référence, calée sur le niveau marin extrême augmenté de l'élévation projetée, coûte quelques dizaines de centimètres de remblai au moment de la conception et évite des décennies de service interrompu.

4

Traiter le réseau avant les façades

Le curage lancé en juin 2026 par la mairie est nécessaire et il faut le saluer. Il ne suffit pas. Un réseau gravitaire posé à quatre mètres au-dessus de la mer a besoin de bassins de rétention, de clapets anti-retour aux exutoires et, dans les points bas, de stations de relevage. C'est un investissement lourd, peu photogénique, et c'est celui qui conditionne tous les autres.

5

Protéger le cordon dunaire et les mangroves de la baie

Le cordon sableux de la côte ouest et les mangroves de la baie du Cap Lopez sont les deux ouvrages de protection que la ville possède déjà et qu'elle n'a pas payés. Encadrer strictement les prélèvements de sable, interdire la construction dans la bande active du cordon et engager la restauration des mangroves coûte infiniment moins cher qu'une digue construite plus tard en urgence.

6

Installer un observatoire du trait de côte et des repères de crue

Un marégraphe, un pluviomètre urbain, un suivi annuel de la ligne de rivage et des repères de crue posés dans les quartiers, avec publication des données. C'est peu coûteux, cela donne à la ville sa propre mémoire de l'eau, et cela permettra dans dix ans de vérifier si les ouvrages réalisés ont produit l'effet attendu.

CONCLUSION

La pierre se voit, l'inondation se prévoit

Il n'y a rien à redire aux chantiers eux-mêmes. Port-Gentil a besoin d'un hôpital, d'une université, de logements, d'une caserne et d'une voie de contournement. La méthode retenue, qui consiste à revoir les plans avant de couler le béton, est la bonne, et elle tranche avec bien des programmes lancés puis corrigés en cours de route. Sur ce point, la tournée du Chef de l'Etat mérite d'être portée au crédit de ceux qui l'ont conduite.

Ce que je relève est d'un autre ordre. Dans une ville bâtie sur un cordon sableux, à 3 mètres au-dessus de la mer, dont 64 % des plaines sont inondables et qui a passé une nuit entière sous l'eau en novembre 2024, une journée entière de visites s'est déroulée à quelques semaines de la saison des pluies **sans qu'un seul ouvrage hydraulique figure au programme**. 100 milliards de francs sont annoncés pour amener l'eau dans la ville. Aucun montant public ne dit ce qui est prévu pour l'en faire sortir.

Le calendrier retenu court jusqu'au 30 août 2028. Les ouvrages qui sortiront de terre d'ici là tiendront 50 ans, et c'est sur cette durée que se jouent les projections de submersion. Vingt-trois mois suffisent pour construire de beaux bâtiments. Ils suffisent aussi pour les caler 10 centimètres trop bas, et ces 10 centimètres ne se rattrapent plus.

SOURCES

[1] Journal de 20 h de Gabon 1ère, reportage sur la tournée du chef de l'État à Port-Gentil, 16 septembre 2026 : retranscription intégrale du commentaire. Liste des projets inspectés, exigence de révision des plans, tracé de la voie de contournement reliant la commune, l'aéroport, le bord de mer et N'Tchengué.

[2] Comptes rendus de presse de la même tournée : Gabonactu, 16 septembre 2026 ; Gabonreview, « Port-Gentil : Oligui Nguema passe au crible les grands chantiers » ; L'Union, « Chantiers de Port-Gentil : Oligui Nguema met la pression » ; Kaweru Infos, 17 septembre 2026.

[3] Direct Infos Gabon, septembre 2026 : échéance du 30 août 2028 pour la transformation de la ville, environ 100 milliards de francs annoncés pour l'eau potable avec un objectif de 100 000 m³ par jour et environ 120 km de réseau, environ 90 MW de capacité électrique supplémentaire pour une pointe actuelle de 45 à 48 MW, voie de contournement de 17 km déjà en retard.

[4] Gabonreview, 29 avril 2026 : installation du comité de pilotage des projets de Port-Gentil par le maire Pascal Houangni Ambouroue, programme « Port-Gentil 2 », voie de contournement de 38 km entre l'aéroport international et le carrefour Sogaresse. Le linéaire diffère de celui cité en [3], sans que la différence ait été expliquée publiquement.

[5] Plan national d'adaptation au changement climatique, concertation de Port-Gentil du 8 octobre 2020 : île Mandji située à environ 4 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, 64 % des plaines inondables, projection de 90 % à l'horizon 2100. Gabonactu, 15 décembre 2025 : élaboration du PNA II avec l'appui du PNUD, axes retenus sur la restauration des mangroves, le renforcement des digues, la réhabilitation du drainage urbain et la cartographie des aléas.

[6] Gabonreview, novembre 2024 : épisode d'inondation de la nuit du 4 au 5 novembre 2024 à Port-Gentil, de 2 h à 10 h, centre-ville, administrations, écoles et quartiers dont Sans-Manguier, hauteurs d'eau supérieures à 20 cm dans les habitations, puits contaminés. Gabonmediatime, 8 juin 2026 : lancement par la mairie d'opérations de curage et d'assainissement au quartier Léon Mba, premier arrondissement.

[7] Gabonreview, décembre 2012 : rappel de l'enveloppe de 43,5 milliards de francs annoncée en Conseil des ministres de mars 2010 pour un grand canal d'évacuation des eaux à Port-Gentil, resté sans réalisation. Ministère des Travaux publics et de la Construction : projet de conception et de réhabilitation du réseau de collecte et de drainage des eaux pluviales de Port-Gentil, dont le montant et le calendrier ne sont pas publics.

[8] Recensement général de la population et des logements 2026 : Ogooué-Maritime, 292 652 habitants, troisième province du pays, environ 8,3 % de la population nationale.

[9] Cartographie de la submersion marine : travaux de thèse de Louis Kadryl Yembi-Yembi, laboratoire IDEES, université de Caen Normandie, 2022. Modélisation du niveau marin extrême combinant l'événement historique de 1962, la surcote de déferlement et les projections d'élévation du niveau de la mer à l'horizon 2100, appliquée à la morphologie du littoral de l'île Mandji. Fond Spot 6 2015, GEOSUD, et OpenStreetMap pour la planche de centre-ville.

[10] Figure 3 : photographies de terrain de l'auteur, littoral de Port-Gentil. Le lieu précis et la date de prise de vue restent à préciser avant publication.